


Solderless terminals

insulated - tape product

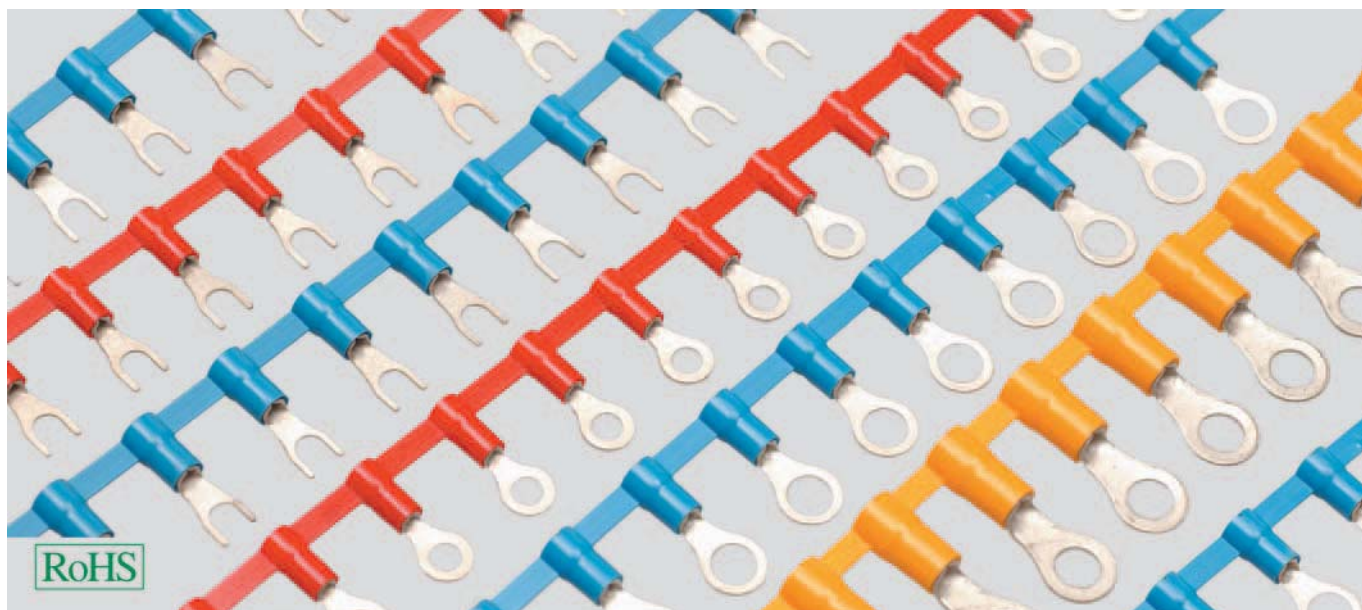

Solderless terminals, tape product

Polycarbonate-insulated connection material on tape has been developed as a cost-effective solution for medium and large pre-fabricated cables.

Material

Sleeve: Brass
Surface: tinned

Insulation: partially-insulated

Note

Roll diameter 450mm
Inner diameter of inclusion 27mm
Blade terminal / blade receptacle / pin-type cable lug on tape on request.

Technical data

Temperature range: -20°C up to +115°C
Temperature range temporary up to +130°C
Self-extinguishing acc. to UL 94 V0

eye type

Part no.	Type	Colour	Cross-section mm ²	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
					up to 5000	5001 - 10000	10001 - 50000
93740	BHA 3	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93741	BHA 35	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93742	BHA 4	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93743	BHA 5	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93744	BHA 6	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93745	BHB 3	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93746	BHB 4	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93747	BHB 5	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93748	BHB 6	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93749	BHB 8	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93750	BHC 4	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.
93751	BHC 5	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.
93752	BHC 6	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.
93753	BHC 8	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.

forked

Part no.	Type	Colour	Cross-section mm ²	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
					up to 5000	5001 - 10000	10001 - 50000
93754	BHA 35 F	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93755	BHA 4 F	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93756	BHA 5 F	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93757	BHA 6 F	red	0,25 - 1,5	2000	o. r.	o. r.	o. r.
93758	BHB 3 F	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93759	BHB 35 F	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93760	BHB 4 F	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93761	BHB 5 F	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93762	BHB 6 F	blue	1,5 - 2,5	1750	o. r.	o. r.	o. r.
93763	BHC 4 F	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.
93764	BHC 5 F	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.
93765	BHC 6 F	yellow	4,0 - 6,0	1250	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request