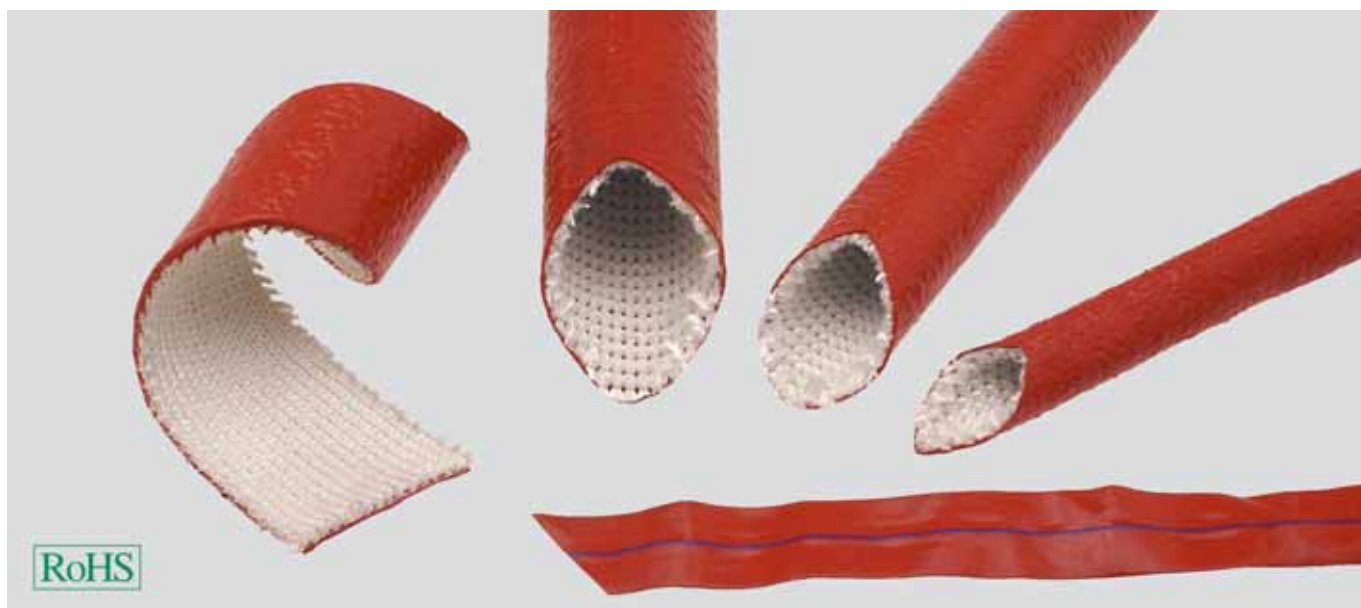


НТР труба

High Temperature Protection

**НТР**

Данная продукция характеризуется высокой степенью термостойкости.

НТР обладает высоким коэффициентом заполнения изоляции и благодаря силиконовой оболочке, содержащей окись железа, устойчив к ограниченным количествам жидкой стали.

НТР обеспечивает защиту от ожоговых повреждений на рукавах парового отопления, трубопроводах горячего пара и горячей воды.

Материал

Внутренняя оболочка из связанного стекловолоконного сплетения

Силиконовая оболочка (содержит оксид железа)

Цвет: оранжевый

Технические характеристики

Длительная нагрузка: +260°C

Кратковременная нагрузка: +1090°C (до пр. 20 минут)

Мгновенная нагрузка: +1640°C (пр. 15-30 секунд)

Труба

Артикул № Маркразмеры	Внутренний Ø мм	Ширина мм	У.б. метр	
93630	6,0	-	15,0	-
93632	10,0	-	15,0	-
904924	13,0	-	15,0	-
93634	19,0	-	15,0	-
93635	22,0	-	15,0	-
93636	25,0	-	15,0	-
93637	32,0	-	15,0	-
93638	38,0	-	15,0	-
93639	44,0	-	15,0	-
93640	57,0	-	15,0	-
93641	64,0	-	15,0	-
93642	76,0	-	15,0	-
93643	89,0	-	15,0	-
93644	102,0	-	15,0	-

Допускаются технические изменения.